

Zásady organizace technického zabezpečení obranného boje

Podplukovník Kamil Ergens

Můj článek obsahuje zásady organizace technického zabezpečení, jež jako návrh služebního předpisu Zákl-4-3 předkládám čtenářům k posouzení a k připomínkovému řízení.

Základem organizace technického zabezpečení je rozmístění prostředků technického zabezpečení v sestavě vojsk. Toto rozmístění prostředků (včetně divizních) určuje:

- úsilí v obraně,
- sestavy vojsk,
- nasycení sestavy technikou,
- plánované protizteče,
- stupeň vybudování obrany.

Nejjednodušší alternativa je organizace technického zabezpečení motostřelecké divize, bránci prvé pásma obrany, na které velitel armády klade hlavní úsilí. Pro zjednodušení nezahrnuji do organizace technického zabezpečení otázky, týkající se způsobu zaujetí obrany, jakož i otázky technického zabezpečení, související s cílem armádního protiúderu, pokud se týkají obranného pásma motostřelecké divize.

Ze sestavy vojsk beru rovněž za základ jednu z možných alternativ. Pro pochopení organizace technického zabezpečení obranného boje vycházím z pásma, které má tři postavení. Hloubka pásma, jakož i vzdálenost druhého pásma obrany, hloubka postavení a vzdálenosti zákopů v nich nejsou již zcela určující.

Důležitým činitelem při organizaci technického zabezpečení je rozložení techniky v bojové sestavě vojsk. Vycházím ze zásady, že tanky budou zpevňovat rotní opěrné body, budou v tankových léčkách, v protitankových rájonech, a budou tvořit zálohy nebo 2. sledy s úkolem provést protizteč nebo obsadit postavení záloh. To znamená, že budou v celé šířce a hloubce bojové sestavy.

Obrněné transportéry pluků (praporů) prvního sledu budou shromažďeny v plukovních shromaždištích obrněných transportérů za pásmem obrany, které tyto pluky brání (výjimečně v praporech shromaždištích — za prapore — pokud je terén netankový, členitý a dostatečně

pokrytý. Obrněné transportéry pluků a praporů 2. sledu budou v jejich prostorech, aby umožnily plnit plánované úkoly (protizteče, obsazení postavení). Shromaždiště zaujmou až po obsazení postavení.

Automobilní technika, tj. tahače zbraní, budou v blízkosti palebných stanovišť, postavení vlečných zbraní (po zájezd do záložních stanovišť, postavení); automobily s účelovou nástavbou pro velení, budou rozmístěny na velitelských stanovištích (v spojovacích uzlech). Dopravní automobily rot a praporů budou rozmístěny v týlovém prostoru praporů, pluků a svazků v příslušných prostorech skladů a nakonec neuvedené speciální automobily podle svého určení.

Obranné rájony praporů a i obranné pásmo pluku je třeba odlehčit od veškeré automobilní techniky, která není určena k vlastnímu vedení obranného boje. Bude proto největší nahromadění tankové a automobilní techniky u záloh, v protitankových rájonech, v plukovních shromaždištích obrněných transportérů a v týlových sledech.

Plánování protiztečích ovlivní organizaci technického zabezpečení proto, že v prostorech, kam jsou protizteče plánovány, nutno počítat s přechodným výkyvem předního okraje. V rájonech (pásmech), kde počítáme s výkyvem předního okraje, nebudeme rozvíjet dílenské prostředky, naopak pro obranný boj budeme je dotovat odsunovými prostředky; dokonce je možné a výhodné předsunout část dílenských prostředků. Dotace těchto prostorů odsunovými prostředky není prvořadého významu.

Stupeň vybudování obrany dává předpoklady pro ukrytí techniky a zpomalení postupu nepřitele, což kladně ovlivňuje organizaci technického zabezpečení.

Všeobecně možno říci, že prostředky technického zabezpečení rozmísťují se v obraně jednak na výši týlového sledu, nebo s ním, dále v netankovém terénu (za příčkami a příčnými postaveními), v prostorech s přírozenými podmínkami protiatomové ochrany a na příčných cestách pro usnadnění odsunů poškozené techniky (systém zátarasů určuje odsunové cesty

a možnosti pohybu dilenských nebo vyprošťovacích skupin).

Prostředky technického zabezpečení motostřeleckých praporů na předním okraji se rozmisťují v bojových sestavách praporů nebo přímo za nimi (s tylem praporu), jsou-li u nich vytvořeny praporeční shromaždiště obrněných transportérů, prostředky druhosledových praporů za prapore (v sestavě praporu), podle úkolu, který druhosledový prapor má.

Prostředky tankového praporu motostřeleckého pluku se rozmisťují s tou částí tanků praporu, které k plnění stanovených úkolů budou v pohybu (tanky určené k protizteči apod.). Je-li tankový prapor rozdělen do praporečních rajónů obrany, pak se prostředky technického zabezpečení rozmisťují s prostředky toho praporu, který má největší počet tanků.

Praporeční prostředky druhosledových pluků jsou v sestavách praporů.

ZVT praporů jsou na obranných postaveních v blízkosti velitelů praporů, u ostatních se rozmisťují podle potřeby.

Technické opravy pluků obou sledů zřizují v tylu pluku (nebo v jeho blízkosti) shromaždiště poškozených vozidel. Technické opravy pluků zpravidla vyčleňují dilenské vyprošťovací skupiny za prapore 1. sledu, pokud do jejich obranných rajónů není plánována protizteč. Tyto dilenské vyprošťovací skupiny se rozmisťují za druhým sledem pluků (za posledním postavením bráněným plukem v blízkosti zdravotnických etap). Prostředky praporů, do jejich obranného rajónu je plánována protizteč, mohou být technickou opravou pluku posíleny vyprošťovacím tankem, pokud v jejich obranném rajónu tanky jsou (bez ohledu na úkoly tanků).

Technické opravy druhosledových pluků připraví dilenské vyprošťovací skupiny pro prapore, určené k divizní protizteči (plukovní protizteč nebývá pro její poměrně malou hloubku zpravidla dilenskou vyprošťovací skupinou doprovázena).

ZVT pluků jsou na VS pluků, technická skupina na TVŠ pluků.

Technická opravná divize zřizuje v blízkosti prostoru divizních skladů (za druhým pásem obrany) shromaždiště poškozené techniky. Provádí rekognoskaci záložního prostoru a přísunových cest k němu. Technická opravná divize zřizuje předem shromaždiště poškozené techniky (shromaždiště č. 2) za prvním pásem obrany, poblíž některého plukovního shromaždiště. Podaří-li se zpomalit postup nepřítele nebo úspěšně provést protizteč,

vysílá technická opravná divize k tomuto shromaždišti poškozené techniky (číslo 2) dilenskou skupinu.

ZVT divize řídí technické zabezpečení z VS divize. Technické oddělení pracuje na TVŠ divize.

Základní rozmístění prostředků TZ pro obranu viz přílohu 1.

Technické zabezpečení při přípravě obrany plní úkoly obdobné úkolům technického zabezpečení v prostorech mimo boj. Zvláštností však zůstává činnost v praporečních rajónech prvního sledu. Technika (část tanků a automobilů) je neustále v pohotovosti k boji a nemůže být vyvedena za účelem ošetřování. Stejně tak i prostředky pro ošetřování, popřípadě i opravy, nemohou vždy zajíždět k stanovištím techniky. Technika bude proto připravována postupně přímo na stanovištích techniky, přičemž prostředky pro ošetřování (popřípadě opravy) se jen přiblíží.

Zvláštní podmínky pro činnost prostředků technického zabezpečení nastanou v boji.

Kladnými činiteli jsou:

- vedení obranného boje se zúčastní jen část techniky,
- technika je zakopaná a tím i částečně chráněna proti účinkům nepřátelských zbraní,
- technika je maskovaná, vybavená PHM, výstrojí a potřebnými náhradními díly.

Záporných činitelů je však daleko více. Nejdůležitější z nich je, že poškozená technika v období nepřátelského postupu rychle ztrácí ochranu, vyplývající ze sestavy vojsk, že ztráty v postaveních, které nepřítel získává, nemohou být likvidovány opravami bez odsunů, a že využití opravárenské kapacity je často závislé na možnosti zpomalení postupu nepřítele. Další překážkou je, že odsuny prostorů, které získává nepřítel, nemohou být prováděny koloběhy atd.

Přes tyto nepříznivé vlivy musí organizace technického zabezpečení vycházet z předpokladu, že postup nepřítele se postupně zpomalí až zastaví, že protiztečí nebo protiúderem se obnoví původní přední okraj a vytvoří podmínky k přechodu do útočné činnosti. Bude proto hlavním úkolem technického zabezpečení v boji zachránit (odsunout) co nejvíce poškozené techniky a to i z úseků dočasně ztracených, odsuny provádět jen na nejnútnejší vzdálenost a rychle prováděnými opravami vytvářet předpoklad pro návrat techniky

k vojskům. Tyto okolnosti vyžadují zvláštní opatření při odsunu a opravách v boji.

Třeba vycházet ze základního uskupení prostředků technického zabezpečení. K tomu je třeba zvážit:

- na jaké čáry maximálně předsunout dilenské skupiny,

- na jaké čáry maximálně předsunout vyprošťovací prostředky (skupiny),

- na jakou vzdálenost (čáry) je ekonomické provádět odsuny,

- jak nejvýhodněji využít odsunových prostředků na jednotlivých stupních velení.

Z toho vyplývá, že v obranné sestavě vojsk bude třeba stanovit určité čáry, na které se budou vysílat vyprošťovací a dilenské skupiny, dále čáry, na kterých se budou provádět opravy a na kterých se bude neopravitelná technika předávat.

Těmito základními čarami v obranném pásmu jsou:

- čára bližších hnízd poškozené techniky,

- čára vzdálenějších hnízd poškozené techniky,

- čára plukovních shromaždišť poškozené techniky,

- čára (čáry) divizních shromaždišť poškozené techniky.

Čára bližších hnízd poškozené techniky určujeme mezi 1. a 2. postavením (za praporek prvního sledu), čáru vzdálenějších hnízd poškozené techniky volíme mezi 2. a 3. postavením (za pluky prvního sledu), blíže k 3. postavení.

Čára bližších hnízd poškozené techniky je vlastně čarou, při které jsou rozmístěny prostředky technického zabezpečení praporů prvního sledu (včetně přidělených prostředků). Oproti útočnému boji na této čáře se nám neobjeví dilenské skupiny pluků. Čára bližších hnízd poškozené techniky je proto čarou,

- z které vycházejí prostředky praporů prvního sledu, aby pomohly při ošetřování techniky a odstraňování poruch na technice v obranných rajónech praporů 1. sledu,

- na kterou se odsunuje „odsunutelná“ poškozená technika (poškozené tanky, tahače zbraní, prostředky velení, které povolil odsunout nejméně velitel praporu) odsunovými prostředky, přidělenými k praporům 1. sledu nebo odsunovými

mi prostředky plukovních dilenských vyprošťovacích skupin,

- na kterou vyjíždějí ze svého stanoviště plukovní dilenské skupiny, aby zde provedly (po odsunu za účelem umožnění provedení opravy) opravy, na jejichž rozsah svou kapacitou (schopností) stačí (v přípravném období nebo byl-li postup nepřítele zastaven),

- z které poškozenou techniku neopravitelnou prostředky praporů a plukovních dilenských skupin odsunují vyprošťovací (odsunové) prostředky technických opraven pluků a to buď ke svému shromaždišti poškozené techniky nebo na čáru vzdálenějších hnízd poškozené techniky,

- na kterou v boji vysílá pluky své vyprošťovací skupiny (převážnou většinu).

Čára vzdálenějších hnízd poškozené techniky je čarou,

- na kterou technické opravy pluku odsunují poškozenou techniku z čáry bližších hnízd poškozené techniky, kterou nejsou schopni opravit,

- z které vyprošťovací (odsunové) prostředky svazků odsunují pluky neopravitelnou techniku na svá shromaždiště poškozené techniky (hlavní, popřípadě předsunuté),

- na kterou v boji vysílají svazky své vyprošťovací skupiny (převážnou většinu vyprošťovacích prostředků),

- na které může být ponechána i méně poškozená technika, která se opraví dilenskou skupinou svazku (útvary), byl-li postup nepřítele zastaven.

Odsunové prostředky svazku mohou ponechat část poškozené techniky i v prostoru předsunutého shromaždiště poškozené techniky (před 2. pásmem obrany), pokud jsou podmínky k pozdějšímu vysílání dilenské skupiny svazku k tomuto shromaždišti (viz přílohu 2).

Takto je třeba chápat podstatu organizace technického zabezpečení v obraně. Prvky bojové sestavy, vytvořené z jednotek druhů vojsk, musí být seznámeny s organizací technického zabezpečení vytvořenou vševojskovými útvary a svazky, neboť na ni navazují. Těžištěm organizace technického zabezpečení v boji spočívá především v záchraně poškozené techniky. Tato záchrana poškozené techniky se týká i techniky, která zůstala před předním okrajem a nebyla zachycena nepřítelem.


Návrh na předpis „technické zabezpečení vojsk v poli“ dostatečně vytyčuje zásady pro opatření, která nutno vykonat u techniky, která po svém poškození přestane být chráněna sestavou vojsk, jakož i zásady pro manévry s opravárenskými prostředky v boji, pokud tyto prostředky nemohou být bezprostředně využity. Nebudu proto tyto a i další zásady rozebírat.

2 DO



č. 1

PŘÍLOHA I

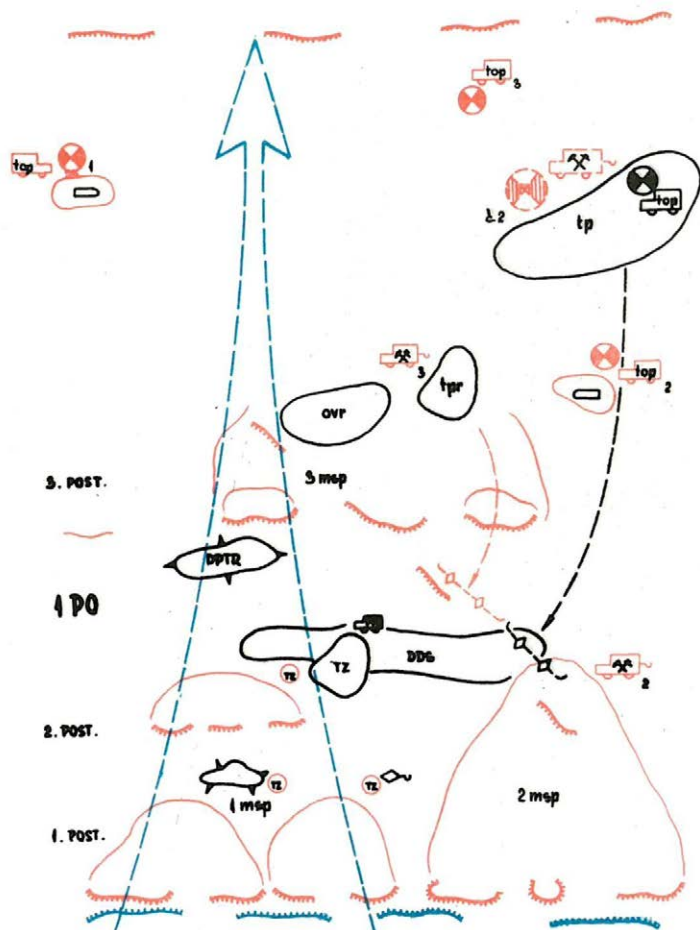

ZÁKLADNÍ ROZMÍSTĚNÍ PROSTŘEDKŮ TZ PRO OBRANU

